

小型汎用自動販売機

FRM10D5CZ1NK

10セレクション 18押ボタン

スリムな1台で食品、物品、飲料等
多様な商品の販売ができます

- ✓ 多様な形状の商品が販売可能な
マルチラック*の搭載
- ✓ 常温・冷蔵機能搭載、
屋外設置対応機
- ✓ 採光窓を備え、LED照明を搭載した
明るいディスプレイ

● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、
高輝度白色LEDにより視認性が向上。



*マルチラックとは、物品・食品・飲料など、多様な商品を取り扱うラックです。

仕様

形名	FRM10D5CZ1NK
外形寸法	高さ 1830×幅 745×奥行 756(mm)
設置必要奥行	771 mm
販売種類	10セレ 18押ボタン
収容商品質量	25~350g
製品質量	248kg
照明	LED照明
設置環境	屋内外
冷却装置	レシプロコンプレッサ 7.69cm ³ (定格出力 180W)
冷媒	R1234yf(140g)
冷却方式	冷蔵(10℃以下) 常温(18℃±5℃)
収容方式	マルチラック方式
加熱装置	シーズヒータ 310W+310W
消費電力(注1)	冷蔵：冷蔵 301W/315W 常温：冷蔵 611W/625W 常温：常温 656W/656W
電源	単相 100V±10V 50/60Hz
品名	紙容器飲料自動販売機
区分	V
実庫内容積	523L
年間消費電力量	585kW・h(注2)

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

① エネルギー消費効率	年間消費電力量	585kW・h
	基準達成率	148%
② 冷媒	種類	R1234yf
	地球温暖化係数	1
	封入量	140g
③ 断熱材発泡剤	オゾン層破壊物質	使用なし
	ハイドロフルオロカーボン	使用なし
④ 環境配慮設計		実施済
⑤ 特定化学物質含有率		基準内
⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無		-

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyuu/green.html>をご参照ください。

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。注3)実際商品の販売可否は販売テストが必要です。


安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を遵守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100Vの製品は、必ず単相 100Vで電流量 15Aの専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。


販売商品寸法目安 (注3)

コラム配列

コラム番号	マルチラック①	マルチラック⑥
	マルチラック②	マルチラック⑦
	マルチラック③	マルチラック⑧
	マルチラック④	マルチラック⑨
	マルチラック⑤	マルチラック⑩
コラム温度	10冷蔵	
	5常温	5冷蔵
	5冷蔵	5常温
	10常温	

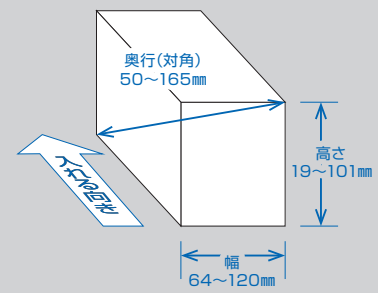

マルチラック構造

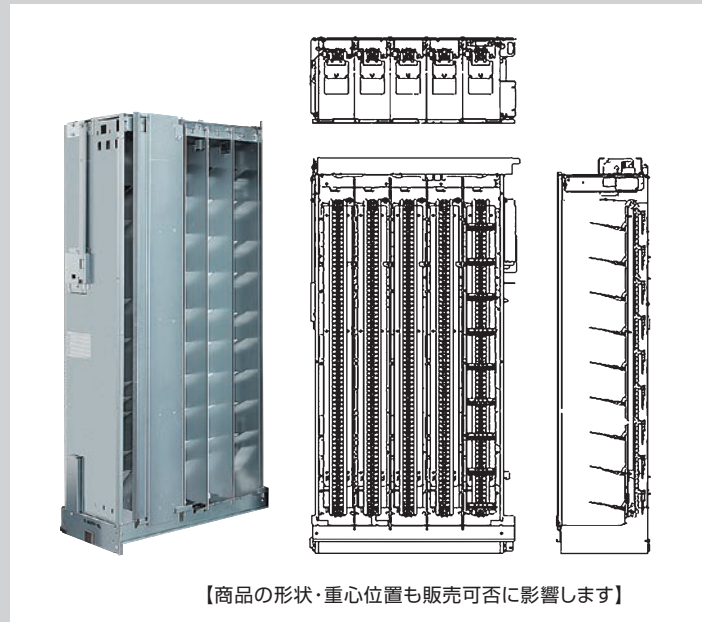

収容個数一覧(参考) (注3)

最大10ピッチまで対応	ピッチ (高さ)	商品高さ	収容個数
10	10 (106mm)	101mm	7個
9	9 (94mm)	89mm	7個
8	8 (83mm)	78mm	8個
7	7 (71mm)	66mm	10個
6	6 (59mm)	54mm	11個
5	5 (48mm)	43mm	14個
4	4 (36mm)	31mm	17個
3	3 (24mm)	19mm	22個

※ 2ピッチ以下、11ピッチ以上の取付けは絶対にしないでください。破損や故障の恐れがあります。

富士電機株式会社

☎(03)5435-7111
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)